


Wifi instellen bij Solis omvormer

1. Pak uw laptop, tablet of smartphone en ga in de buurt van de omvormer staan.
2. Ga naar de wifi-instellingen van uw laptop/tablet/smartphone.
3. Controleer in de lijst van beschikbare Wifi netwerken of er een netwerk tussen staat waarvan de naam begint met **AP_** en daarachter een aantal cijfers, of **Solis_** en daarachter een aantal cijfers.
4. Verbreek de verbinding met uw eigen Wifi netwerk, en maak verbinding met het "**AP_...**" of "**Solis_**" netwerk.
Wet Wifi wachtwoord bij **AP_...** is **12345678** en bij **Solis_...** is dit **123456789**.
U heeft nu verbinding met de grijze dongle die onderin de omvormer steekt.
Als uw laptop/tablet/smartphone vermeldt dat dit Wifi-netwerk géén internettoegang heeft, dan is dat normaal. Blijf verbonden met het zojuist gekozen netwerk.
5. Open de webbrowser op uw apparaat (bijvoorbeeld *Google Chrome*, *Firefox*, of *Safari*).
6. Typ in de adresbalk van de webbrowser het volgende IP-adres: **10.10.100.254**

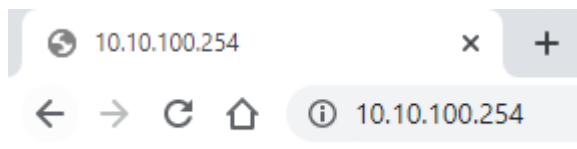

7. Er verschijnt een inlogscherf.

Begon de naam van het netwerk waarmee u heeft verbonden met "**AP_**" dan zijn de inloggegevens:

Gebruikersnaam: **admin**

Wachtwoord: **admin**

Begint de netwerknaam met "**Solis_**" dan zijn de inloggegevens:

Gebruikersnaam: **admin**


Wachtwoord: **123456789**

8. U bent nu ingelogd.

Klik aan de linkerkzijde van de pagina op “Wizard”, en klik daarna op “Start”.

Verschijnt er na het klikken op “Wizard” geen scherm met de knop “Start”, dan kunt u direct naar de volgende stap.

Onderstaande afbeelding is slechts een voorbeeld. Bij sommige versies van de dongle ziet het scherm er anders uit.

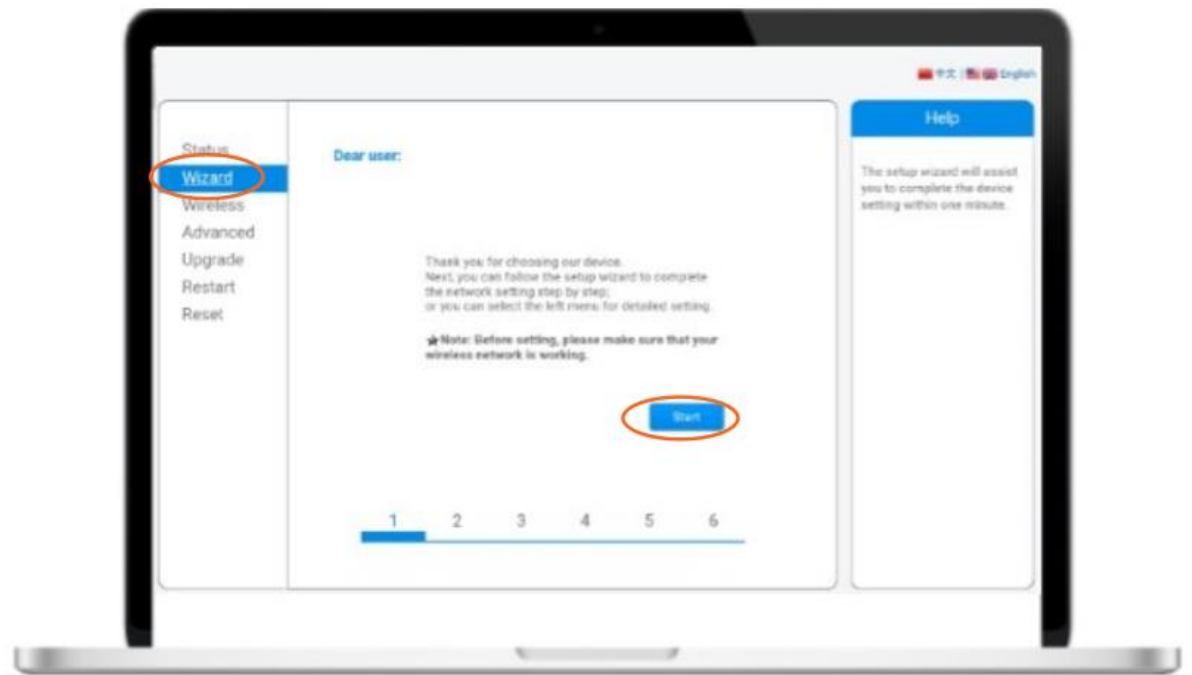

9. Er verschijnt een tabel op het scherm, waarin alle Wifi-netwerken staan die de omvormer ziet.

Zoek uw eigen Wifi-netwerk in de tabel, en selecteer deze door op het bolletje voor de netwerknaam te klikken. (Op een apparaat met een klein scherm moet u misschien inzoomen). De RSSI kolom geeft de sterkte van het signaal aan. Deze moet **minimaal 15** zijn. Zie onderstaande afbeelding als voorbeeld.

Status

Wizard

Quick Set

Advanced

Upgrade

Restart

Reset

Please select your current wireless network:

Site Survey

SSID	BSSID	RSSI	Channel
☐ HuiYiShi	88:44:77:B3:6C:2C	61	1
☒ WIFI-TEST	74:60:FA:35:C5:F8	100	11

Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

Refresh

Add wireless network manually:

Network name (SSID)
(Note:case sensitive)

Encryption method

Encryption algorithm

Next

1 2 3 4

10. Als het bolletje is geselecteerd, klikt u onderaan het scherm op “Next”.

11. In het *Password* veld typt u het wachtwoord van uw Wifi-netwerk. Zie de afbeelding hieronder. De andere instellingen hoeven **niet** te worden aangepast. Klik vervolgens op “Next”.

Status	Please fill in the following information:	
Wizard	Password(8-64 bytes) ••••••••	
Quick Set	(Note:case sensitive) ☐ Show Password	
Advanced	Obtain an IP address automatically	Enable
Upgrade	IP address	
Restart	Subnet mask	
Reset	Gateway address	
	DNS server address	
	Back Next	
	1 2 3 4	

12. Een nieuw scherm wordt getoond. Hier hoeft u niets te doen, u kunt weer op “Next” klikken.

Status	Enhance Security	
Wizard	You can enhance your system security by choosing the following methods	
Quick Set	Hide AP	☐
Advanced	Change the encryption mode for AP	☐
Upgrade	Change the user name and password for Web server	☐
Restart		
Reset		
	Back Next	
	1 2 3 4	

13. Als het proces succesvol is doorlopen, wordt het volgende scherm hieronder getoond. Klik weer op “Next”.

Status	Setting complete!
Wizard	Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.
Quick Set	If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.
Advanced	
Upgrade	
Restart	Back Next
Reset	

1 2 3 4

14. De omvormer verbindt zich nu met uw Wifi-netwerk.

De pagina op uw apparaat zal waarschijnlijk niet meer laden en eventueel tonen dat de verbinding is verbroken. Dat klopt, want het (tijdelijke) **AP_.....** of **Solis_.....** wifi signaal van de grijze dongle zal verdwijnen als de omvormer succesvol is verbonden met uw eigen Wifi-netwerk.

Opmerkingen

- Mocht het gebeuren dat tijdens het configuratieproces de webpagina niet meer reageert, ga dan naar de wifi instellingen op uw apparaat en controleer of u nog steeds bent verbonden met het **AP_.....** of **Solis_.....** signaal.
Soms wil uw laptop/tablet/smartphone namelijk zelf weer verbinden met uw eigen thuisnetwerk. Zorg dat u weer verbindt bent met het **AP_.....** of **Solis_.....** netwerk en ga verder bij stap 5.
- Beveiligingsinstellingen in stap 12 (zoals standaard wachtwoord en/of "hide network") hoeven **niet** te worden aangepast. Het is namelijk standaard zo, dat als uw omvormer eenmaal verbinding heeft met uw router, deze niet meer toegankelijk is voor de buitenwereld.
- Als in stap 9 de RSSI (*Remote Signal Strength Indicator*) lager dan 15 is, betekent dit dat uw Wifi signaal te zwak is op de plek waar de omvormer hangt. Overweeg in dat geval om een Wifi versterker te plaatsen in de buurt van de omvormer.