



Handleiding Wifi instellen van Growatt omvormer.

Open de **ShinePhone** app en tik op "Mijn apparaten". Zie de afbeelding hieronder.

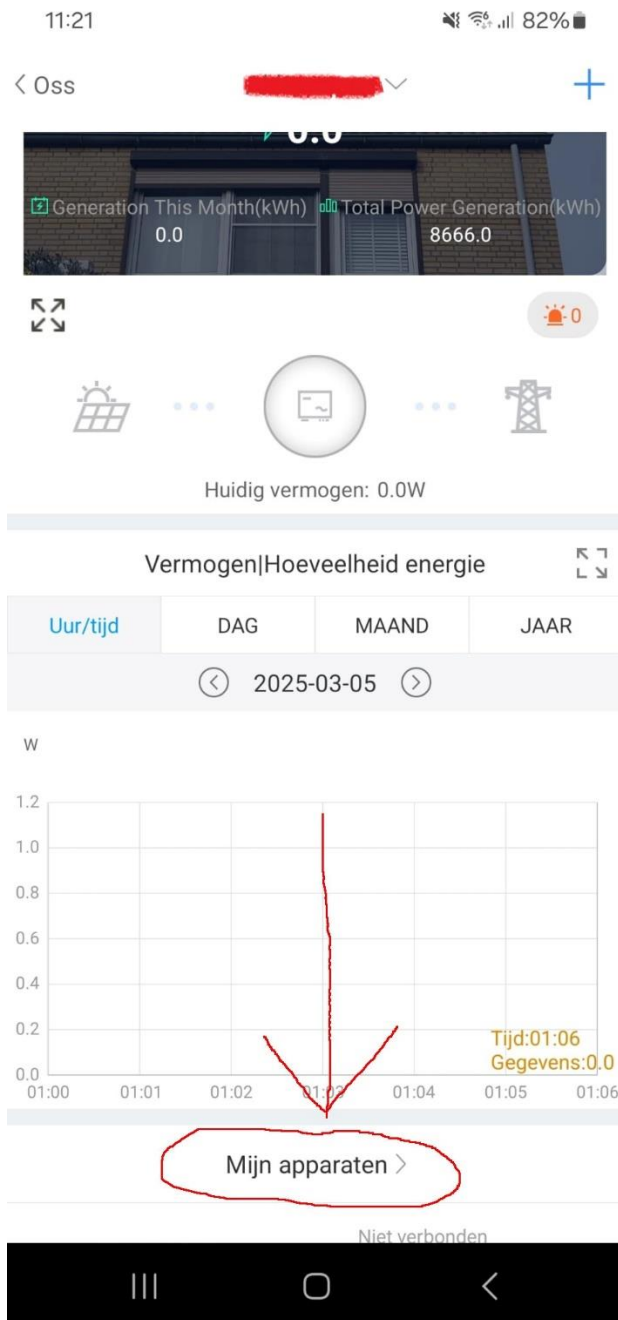


Veeg naar links, óf tik met uw vinger over het witte blok waarin de gegevens van de datalogger staan.

Er worden nu opties getoond zoals in de afbeelding hieronder. Tik op de knop "Configure".

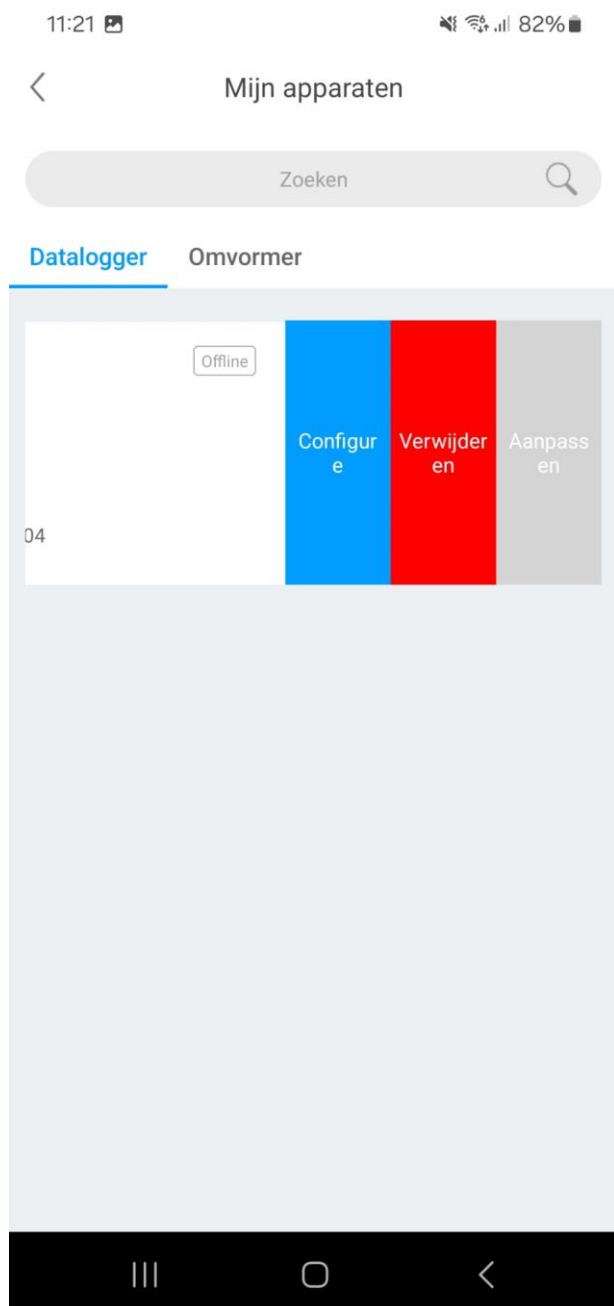


Kies voor "Hotspot-modus".

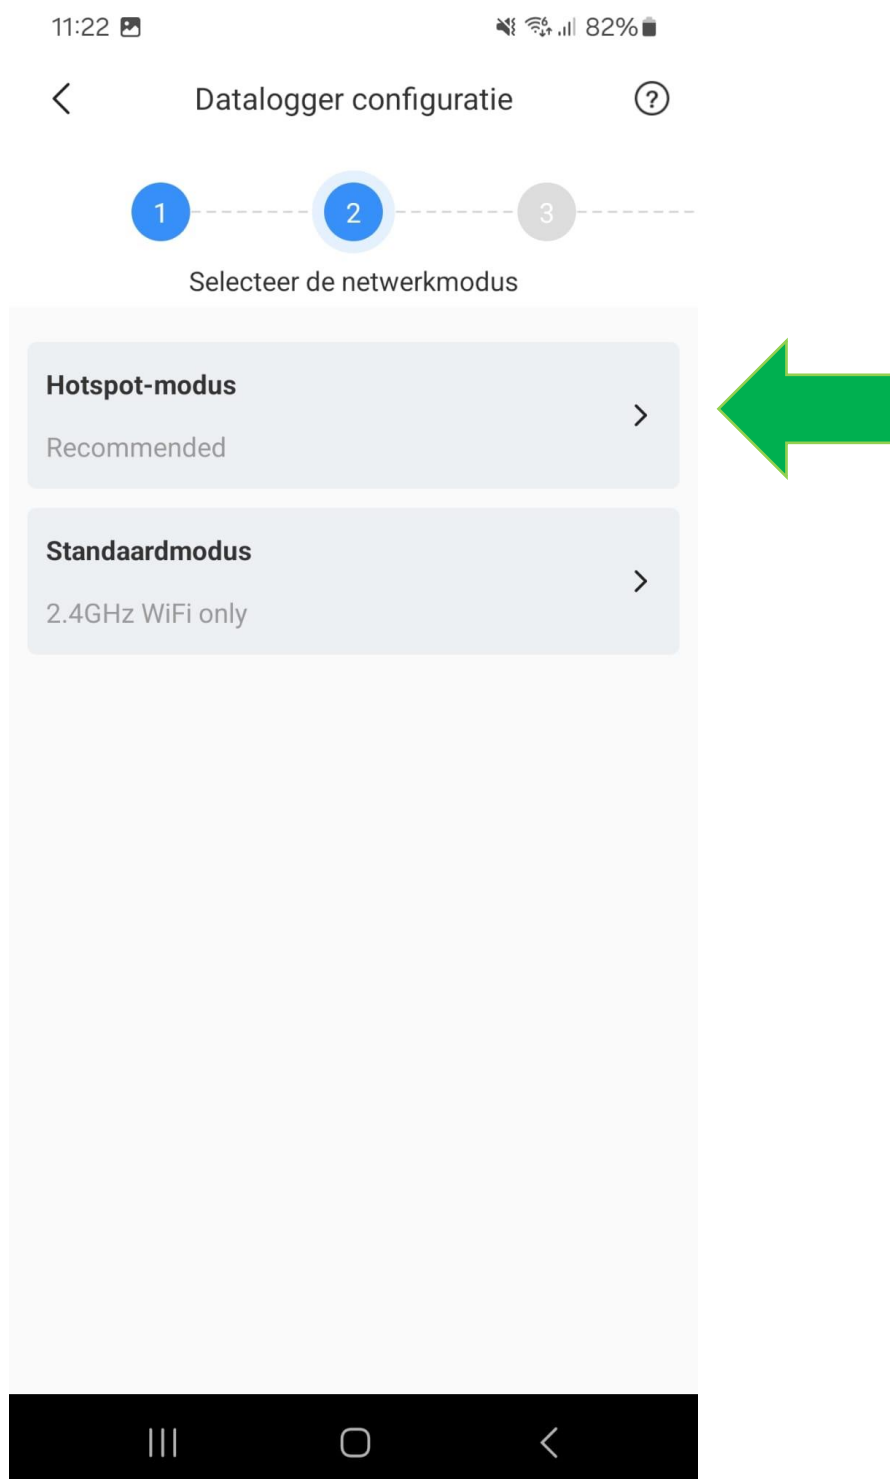

Onder in de omvormer steekt een zwarte datalogger stick. Onderaan die stick zit een klein drukknopje. Die moet je kort indrukken.




Tik daarna op de blauwe knop "Volgende".

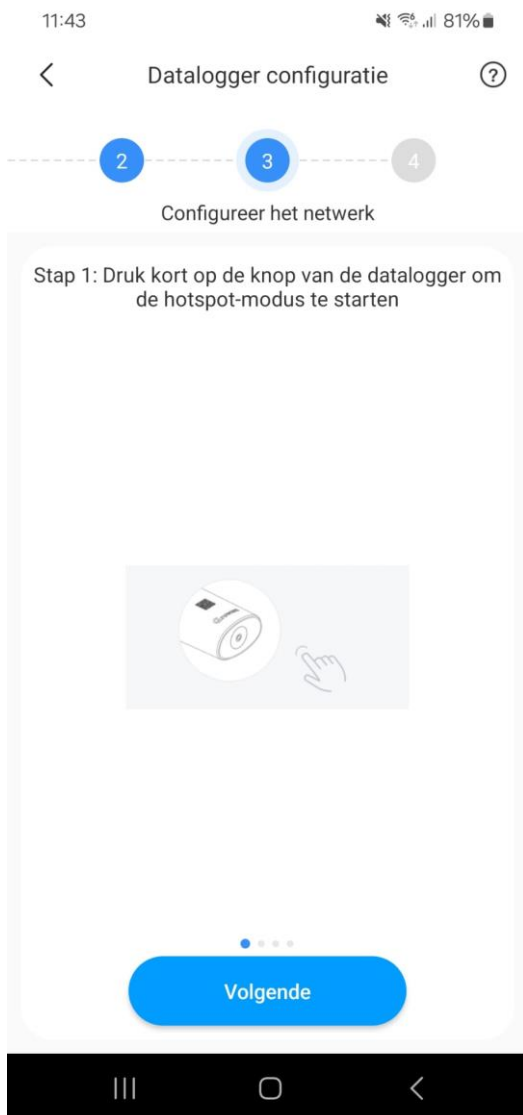

De datalogger zendt nu een tijdelijk wifi signaal uit met netwerknaam "XGD..."

Het is de bedoeling dat uw telefoon verbonden wordt met dat tijdelijke "XGD..." netwerk.

Een pop-up wordt getoond zoals in de afbeelding hieronder. Tik op "Ga naar instelling".

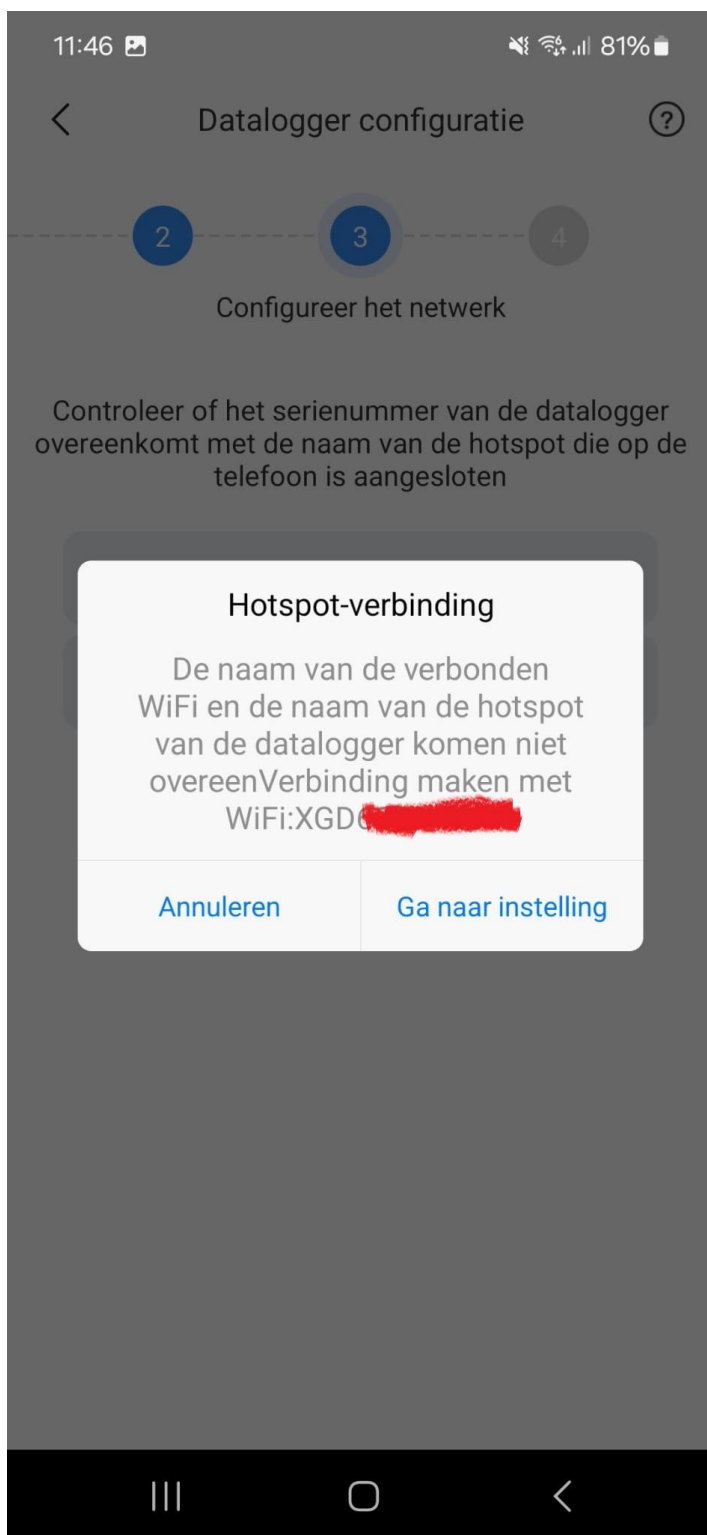

Als u in die pop-up heeft getikt op "Ga naar instelling", worden de wifi-instellingen van uw telefoon getoond.

Verbind uw telefoon nu met het wifi netwerk van de datalogger

Netwerknaam: XGD.....

Wachtwoord: 12345678

Als u bent verbonden met het XGD... netwerk, kan uw telefoon een melding/pop-up tonen dat het netwerk geen internet heeft. Kies in deze melding voor "Verbinding behouden" of "Doorgaan".

Keer terug naar de *ShinePhone* app. Zie scherm hieronder. Tik op de blauwe knop "Volgende" of "Next".



< Datalogger configuration ?

2 3 4

Configure the network

Confirm that the serial number of the datalogger is consistent with the name of the hotspot to which the mobile phone is connected.

SN XGD5

Hotspot name XGD5BLJDEP Go to set >

Next

In het scherm dat nu getoond wordt, kiest u uw eigen wifi netwerknaam (dus die van uw router thuis) en typt u het juiste wachtwoord. Tik dan op de blauwe knop "Configureer".

De datalogger gaat nu verbinden. Dit kan even duren.

Wanneer het lampje op de stick blauw gaat knipperen is de verbinding gelukt. Het tijdelijke XGD... signaal zal vanzelf verdwijnen.

Soms geeft de app de melding "configuratie mislukt" terwijl de verbinding gewoon correct is. Zo lang het lampje op de stick blauw knippert is het goed. U kunt de app sluiten en opnieuw openen.

Het kan even duren voordat gegevens zichtbaar worden in de *ShinePhone* app.

Als er speciale tekens in uw wifi-wachtwoord zitten (dus iets anders dan letters, hoofdletters en cijfers) dan kan dit problemen geven.